

# KLAFFVENTIL FOR VEGGKLOSETT

Tilbakeslag fra avløpsstammen og inn i veggmontert klosett er i enkelte tilfeller et problem. I mange tilfeller er dette et vanskelig og kostbart problem å utbedre.

Med klaffventilen fra Pipelife, er løsningen enkel.

Klaffventilen kan leveres i 3 utgaver:

- Komplet med WC-stuss: WS
- Som erstatningsmuffe: EM
- Som grunnmodell uten muffe eller WC stuss: GR


Alle deler som er av metall, er i rustfritt/syrefast stål.

Gummiklaffen er i nitrilgummi av oljebestandig materiale.



## 90 mm:

NRF nr. (link)	Utførelse
<a href="#">220 69 56</a>	med klosettstuss WS
<a href="#">220 69 57</a>	med muffe EM
<a href="#">220 69 58</a>	grunnmodell GR

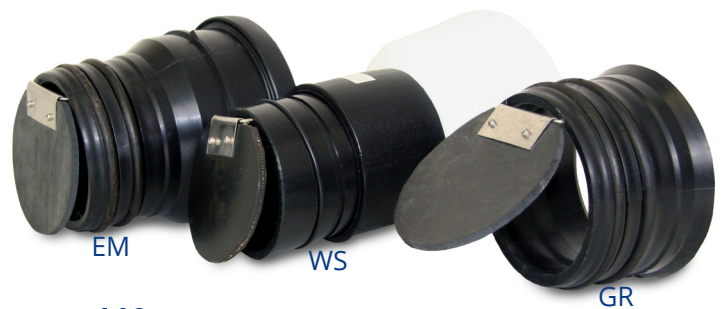

## 110 mm:

NRF nr. (link)	Utførelse
<a href="#">220 69 62</a>	med klosettstuss WS
<a href="#">220 69 42</a>	med muffe EM
<a href="#">220 69 43</a>	grunnmodell GR

### • Monteringsanvisning:

Klosettet demonteres og eksisterende WC-stuss fjernes. Klaffventilen monteres i rør eller grenrør som forbinder avløpsopplegget, og eventuelt tilpasses riktig avstand med 90/110 mm rør. Klaff-ventilen er beregnet innvendig i PP-rør, men må den monteres i muffe, tilkappes et rørstykke og settes i muffen. Pass på at riktig side snur OPP, (angitt ved merking).



Produktkatalog