

Klaff-ventil for veggklosett.



**Klaffventilen kan leveres
i 3 utgaver:**


Komplett med WC-stuss: WS

Som erstatningsmuffe: EM

**Som grunnmodell uten muffe
eller WC-stuss: GR**



Alle deler som er av
metall, er i rustfritt /
syrefast stål.

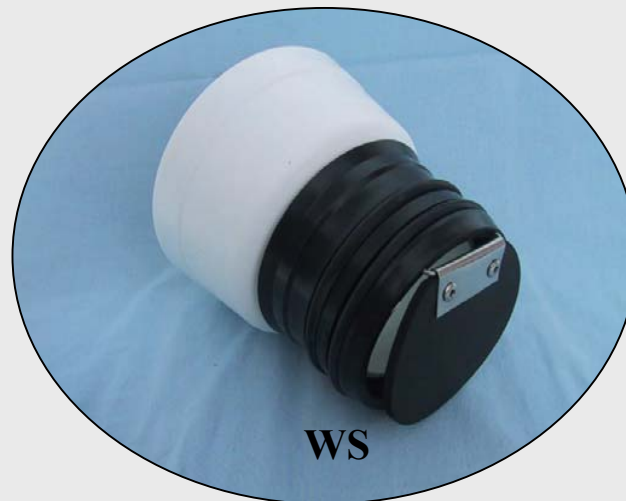

Gummiklaffen er i
Nitrilgummi av olje-
bestandig materiale.

Klaff-ventil for veggklosett

- Tilbakeslag fra avløpsstammen og inn i veggmontert klosett er i enkelte tilfeller et problem.
- Dette er i mange tilfeller et vanskelig og kostbart problem å utbedre.
- Med den nye klaff-ventilen fra Pipelife, er løsningen enkel.
- Den leveres i tre utførelser:
WS med Nrf.nr. 220 69 41
EM med Nrf.nr. 220 69 42
GR med Nrf.nr. 220 69 43
- **Monteringsanvisning:**
- Klosettet demonteres og eksisterende WC-stuss fjernes. Klaff-ventilen monteres i rør eller grenrør som forbinder avløpsopplegget, og eventuelt tilpasses riktig avstand med 110mm rør. Klaff-ventilen er beregnet innvendig i PP-rør, men må den monteres i muffe, tilkappes et rørstykke og settes i muffen. Pass på at riktig side snur OPP, (angitt ved merking)