

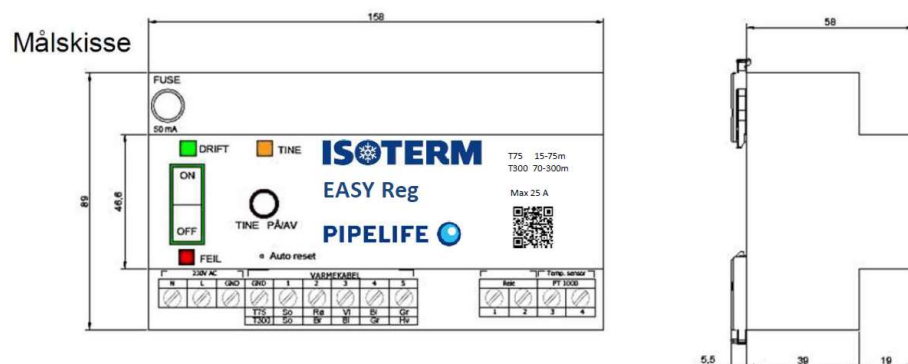
FDV-dokument

Bryter ISOTERM EASY Reg

| | |
|-------------------|--|
| Produkt | Bryter ISOTERM EASY Reg El.nr.: 54 005 65 NRF: 240 44 06 |
| Produsent | Pipelife Norge AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringeby, Norge |
| Anvendelse | EASY Reg er en bryter for styring av Isoterm for vann og trykkavløp med ohmsk varmekabel av type T75 og T300 for anleggslengder 15-300 m. Bryteren er for DIN-skinne monteringer i sikringskap. For montering utenfor sikringsskapet, se Brukermanual. Bryteren har drift/tine funksjon og innebygd termostat med ledningsføler. Ved hjelp av EASY Reg – APP'en kan du enkelt konfigurere enheten, vise status og se eventuelle alarmer, alt etter hvilken tilgang du har. |

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tekniske data | Driftsspenning: | 230 V / 50 Hz |
| | Resistiv belastning / Maks. effekt: | Maks. 25 A / 5750 W @ 230 V |
| | Byggemål (H x B x D) / Vekt: | 89 x 158 x 58 mm / 0,8 kg |
| | Farge: | Lys grå med preget frontfolie |
| | Følertype: | PT1000 |
| | Lengde følerledning: | L=5 m |
| | Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +60 °C |
| | Temperatur innstillingsområde: | -10 °C til +15 °C |
| | IP-klassifisering kapsling: | IP20 |
| | Intern sikring: | 50 mA |

Innebygget automatisk overopphetningssikring.
 APP-programmering for iOS og Android.
 Innebygget historielogg – oppstartsdato logges automatisk ved 1. gangs spenningssetting.
 Bryter kan driftes med og uten termostat.
Manuell tine-funksjon – tilbakestilles automatisk etter endt tine-tid.


Sertifisering

 Pipelife Norge AS
 6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

 firmapost@pipelife.no
 www.pipelife.no

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

| | |
|--------------------|---|
| Brannfare | Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk. |
| Helsefare | Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved at branngasser inneholder bl.a. CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger. |
| Førstehjelp | Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege. |

Service- og vedlikeholdsinstruks

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lagring | Lagres tørt på flat underlag. Lagringstemp. 0 til +30 °C, RH <70 %. |
| Montering | Produktet skal monteres i henhold til Montasjeanvisning EI – Isoterm T75-300-600 og Brukermanual. Produktet må alltid være jordet. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell. |
| Sikkerhets- advarsel: | Ikke åpne bryteren! Overlat det for din egen sikkerhet til EI-installasjør! I tilfelle at kald- og/eller varmekabelen er skadet hhv. ikke virker som den skal, slå av hovedsikringen og tilkall EI-installasjør! Skal ikke brukes av barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjon. Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn. Vær forsiktig med mekanisk sjokk, som f.eks. slag eller rystelse, mm., overfor bryteren mens den er spenningsatt. |
| Drift | Se Driftsinstruksjon for anlegget og Brukermanual. |
| Service | Produktet krever ingen service. |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon for produktet. |
| Reservedeler | Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte. |
| Destruksjon/ Gjenvinning | Produktet kan leveres for gjenvinning (EE-avfall). |



Pipelife Norge AS er sertifisert i.h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001